



# **ZEBRA® ZQ500™ Series**

## **Мобильные принтеры**

---

### Краткое руководство по началу работы

## Содержание

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Комплект поставки.....                                                         | 3  |
| Обзор.....                                                                     | 4  |
| Снятие и установка батареи .....                                               | 6  |
| Зарядка интеллектуальной батареи .....                                         | 7  |
| UCL172-4 Quad Charger (AC18177-5) .....                                        | 7  |
| Зарядное устройство Smart Charger-2 (SC2) на одну батарею (P1031365-063) ..... | 8  |
| Сетевой адаптер (входит в комплект P1031365-XXX) .....                         | 9  |
| Автомобильная подставка (P1063406-029) .....                                   | 10 |
| Зарядная станция с 4 отсеками (P1063406-027) .....                             | 10 |
| Загрузка носителя (показан ZQ510).....                                         | 11 |
| Обмен принтера данными.....                                                    | 12 |
| Через компьютер .....                                                          | 12 |
| Через Bluetooth (NFC).....                                                     | 12 |
| Через Bluetooth/беспроводную сеть .....                                        | 12 |
| Элементы управления принтером.....                                             | 13 |
| Чистка принтера .....                                                          | 14 |
| Принадлежности .....                                                           | 15 |
| Считыватель магнитных карточек.....                                            | 15 |
| Принадлежности (продолжение) .....                                             | 16 |
| Ремешок на запястье (BT16899-1).....                                           | 16 |
| Плечевой ремень (BT11132-1).....                                               | 16 |
| Чехол (P1063406-037/-038) .....                                                | 16 |
| Принадлежности (продолжение) .....                                             | 17 |
| Ременный фиксатор.....                                                         | 17 |
| Техническая поддержка .....                                                    | 18 |



*Обязательно ознакомьтесь с брошюрой по безопасности, входящей в комплект каждого принтера, и техническим бюллетенем, поставляемым в комплекте с батареями. В этих документах содержатся подробные сведения, которые помогут сделать работу с принтером максимально эффективной и безопасной.*









## Совместимость





## Сертификаты




## Комплект поставки

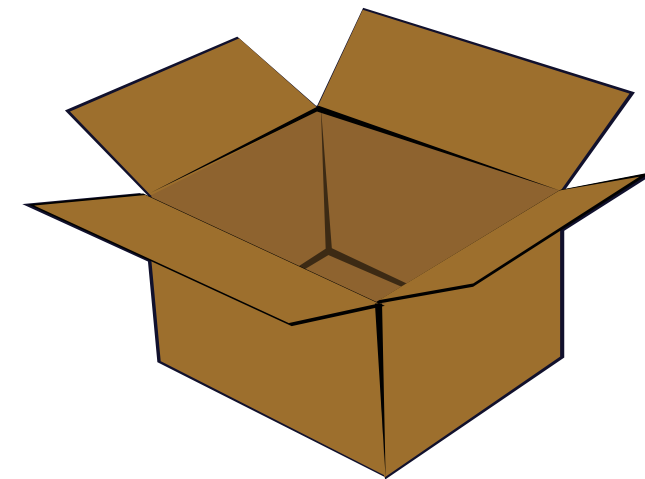

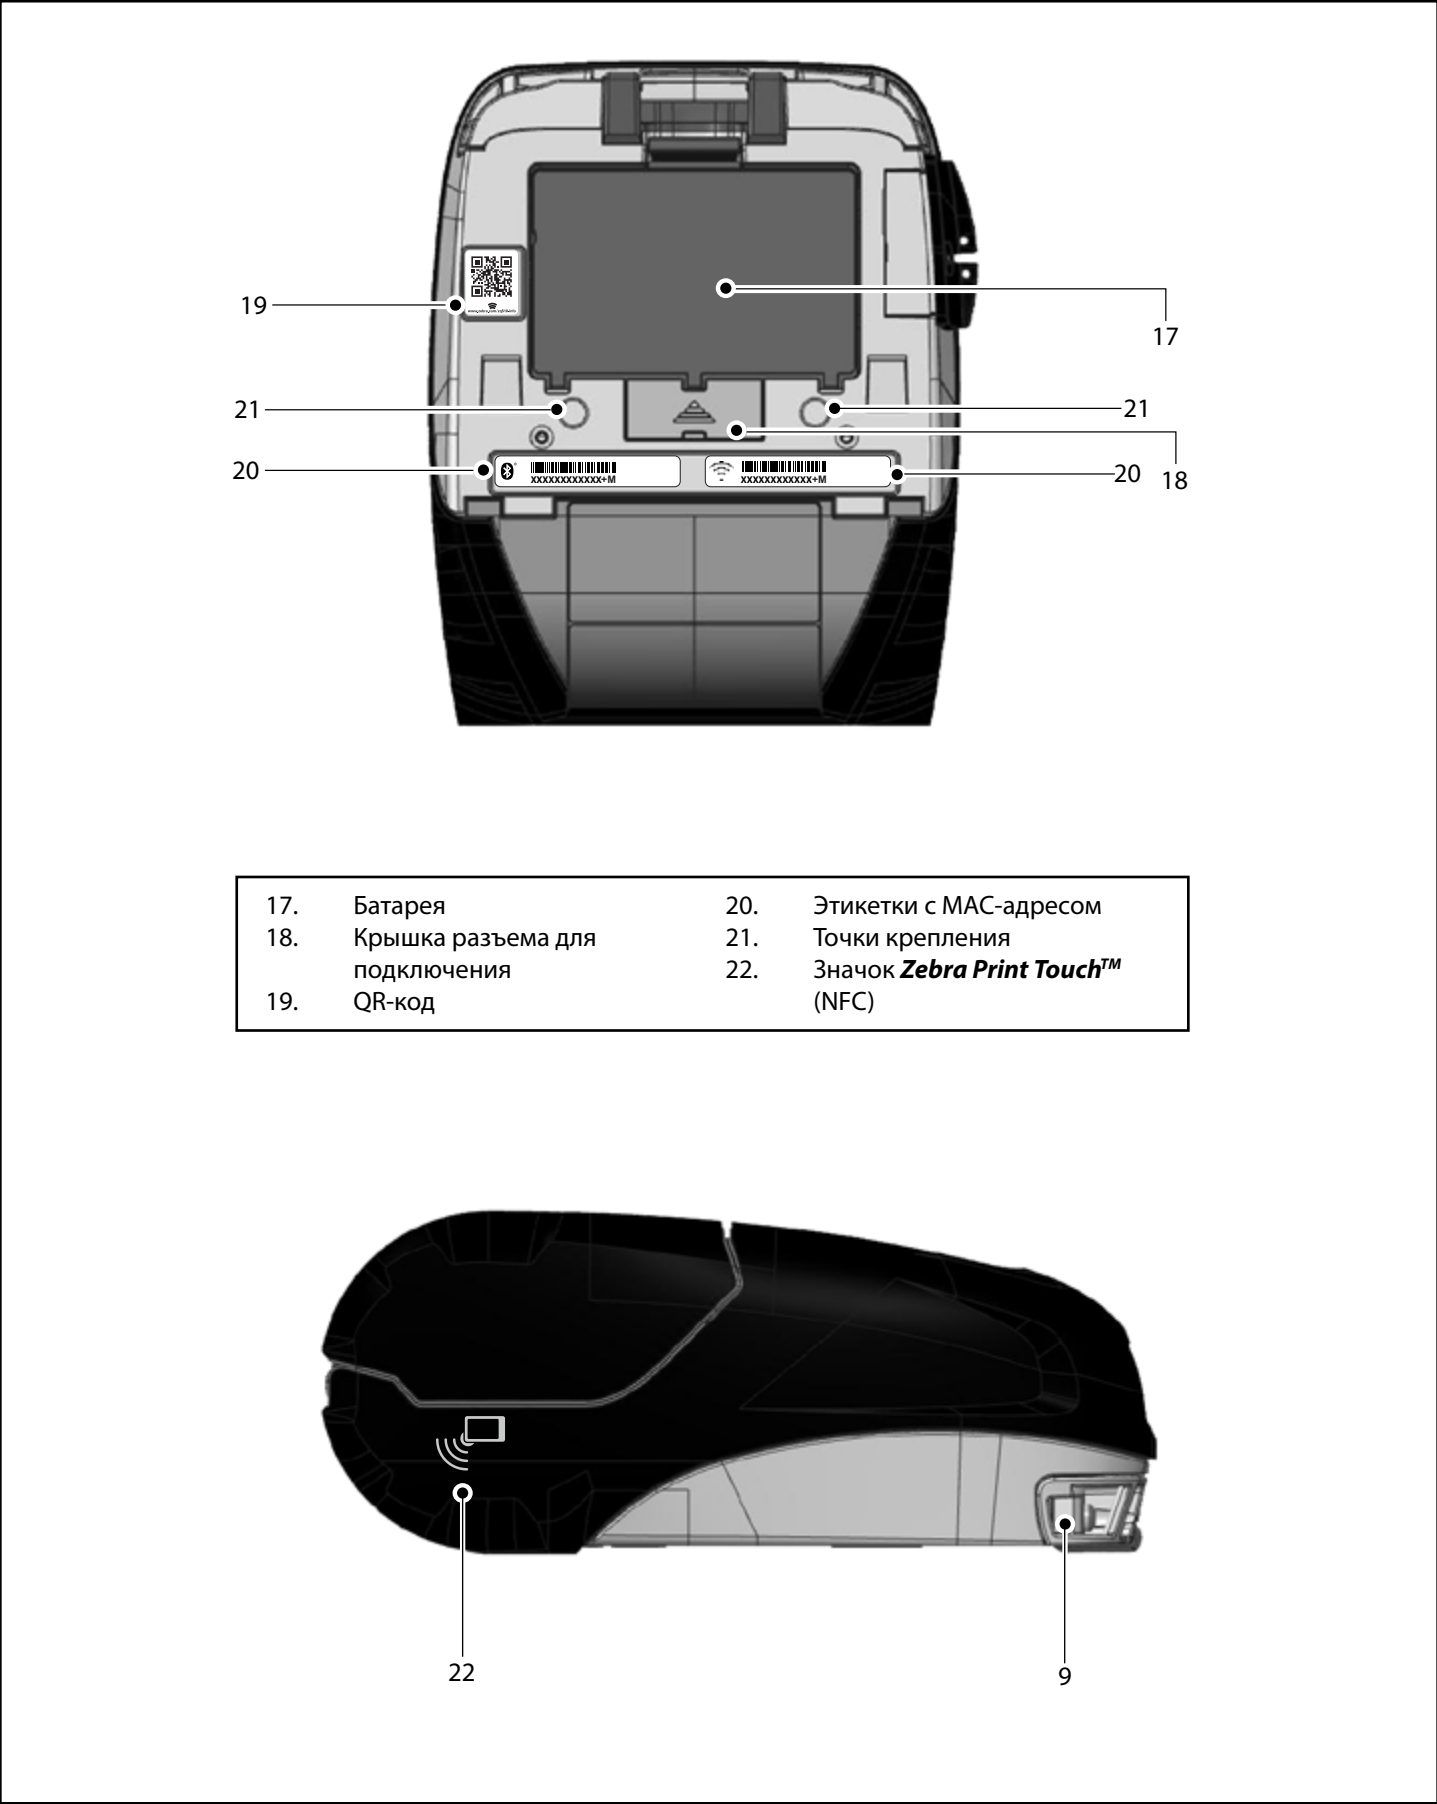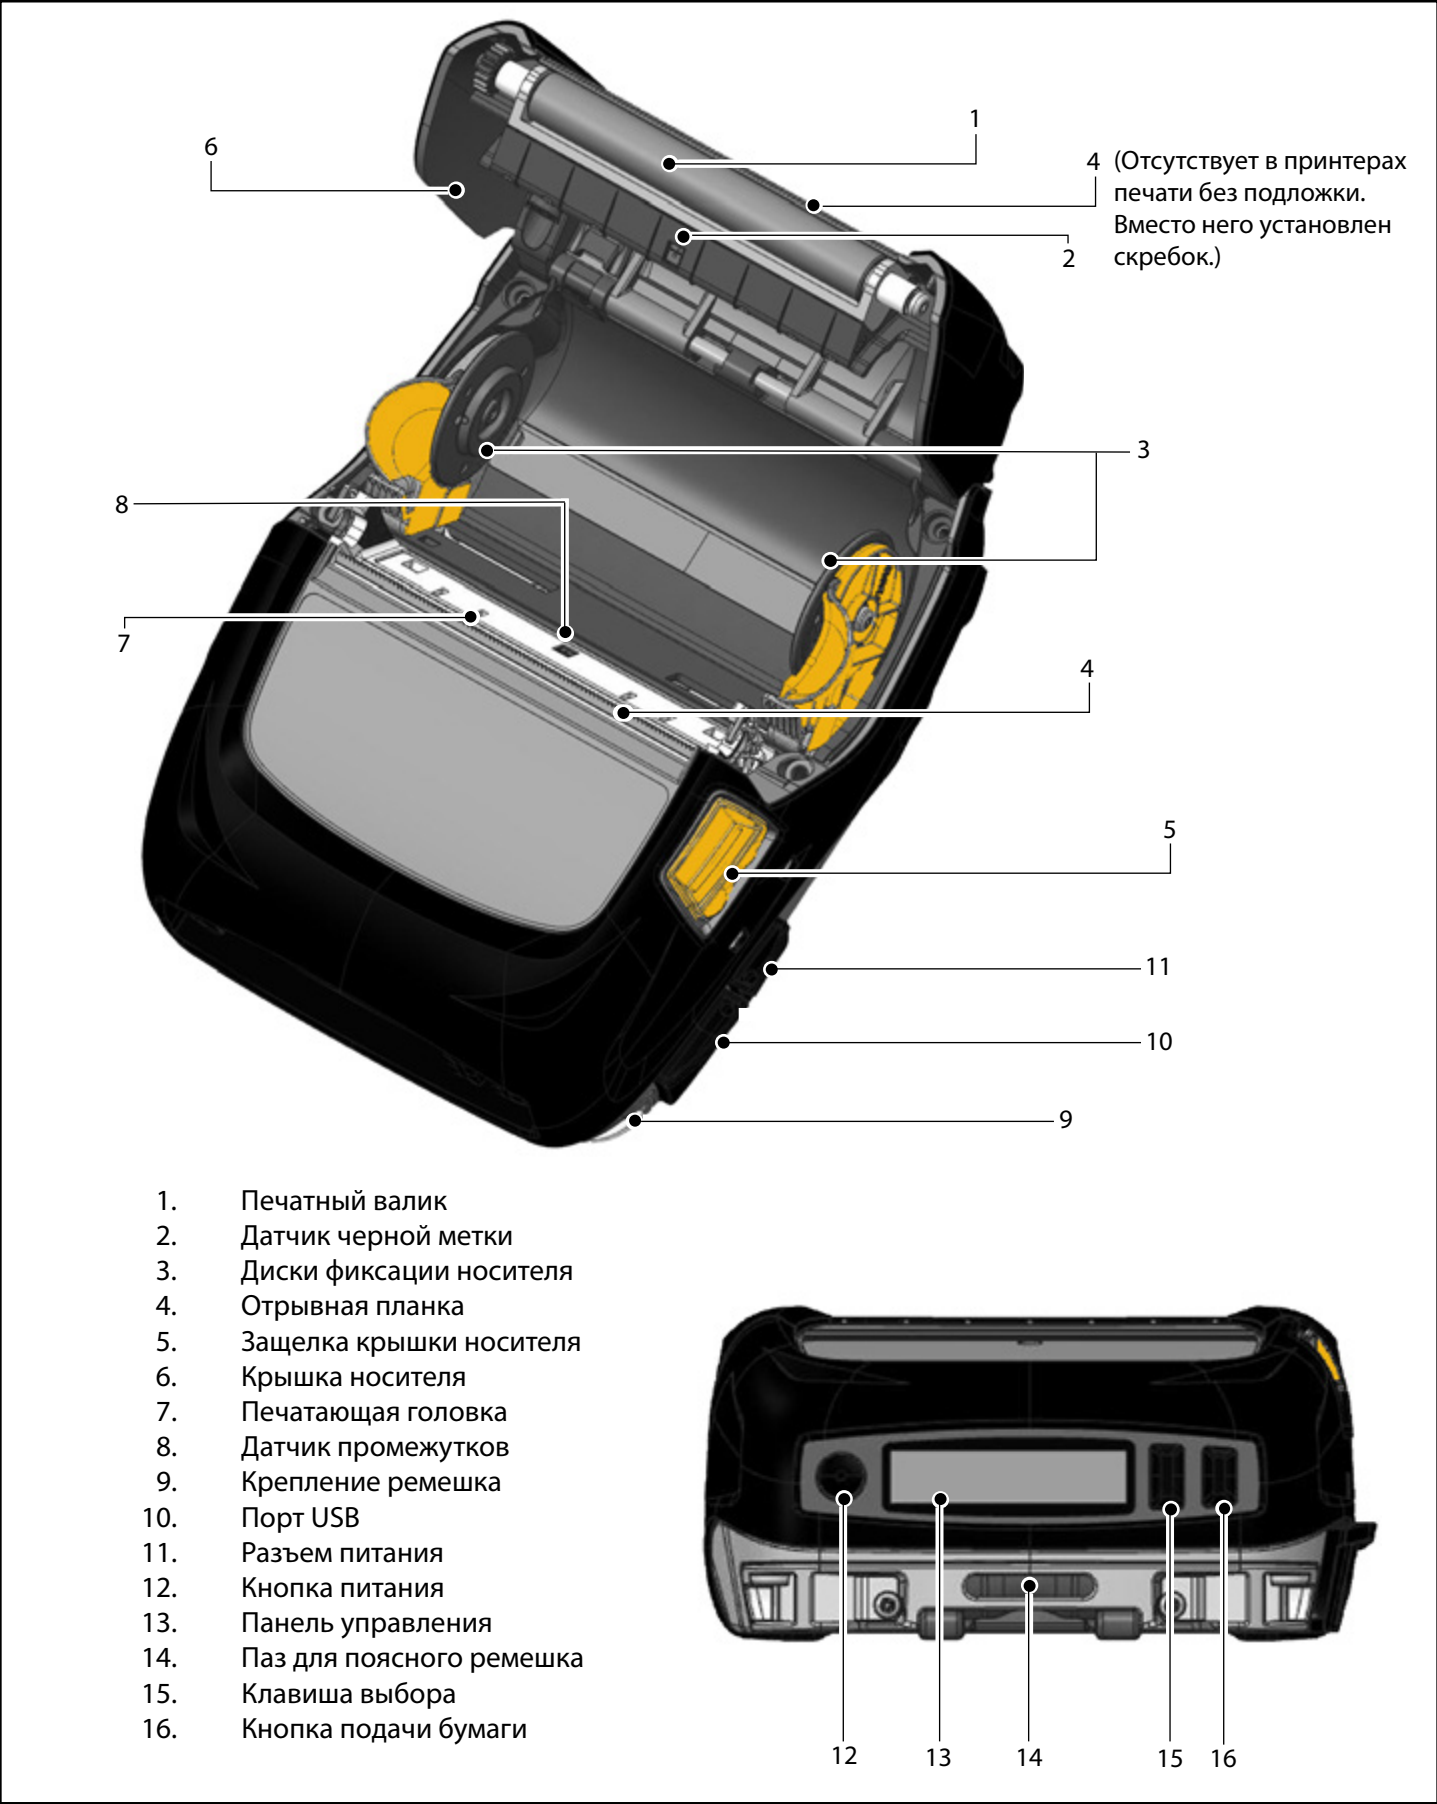

Снятие и установка батареи

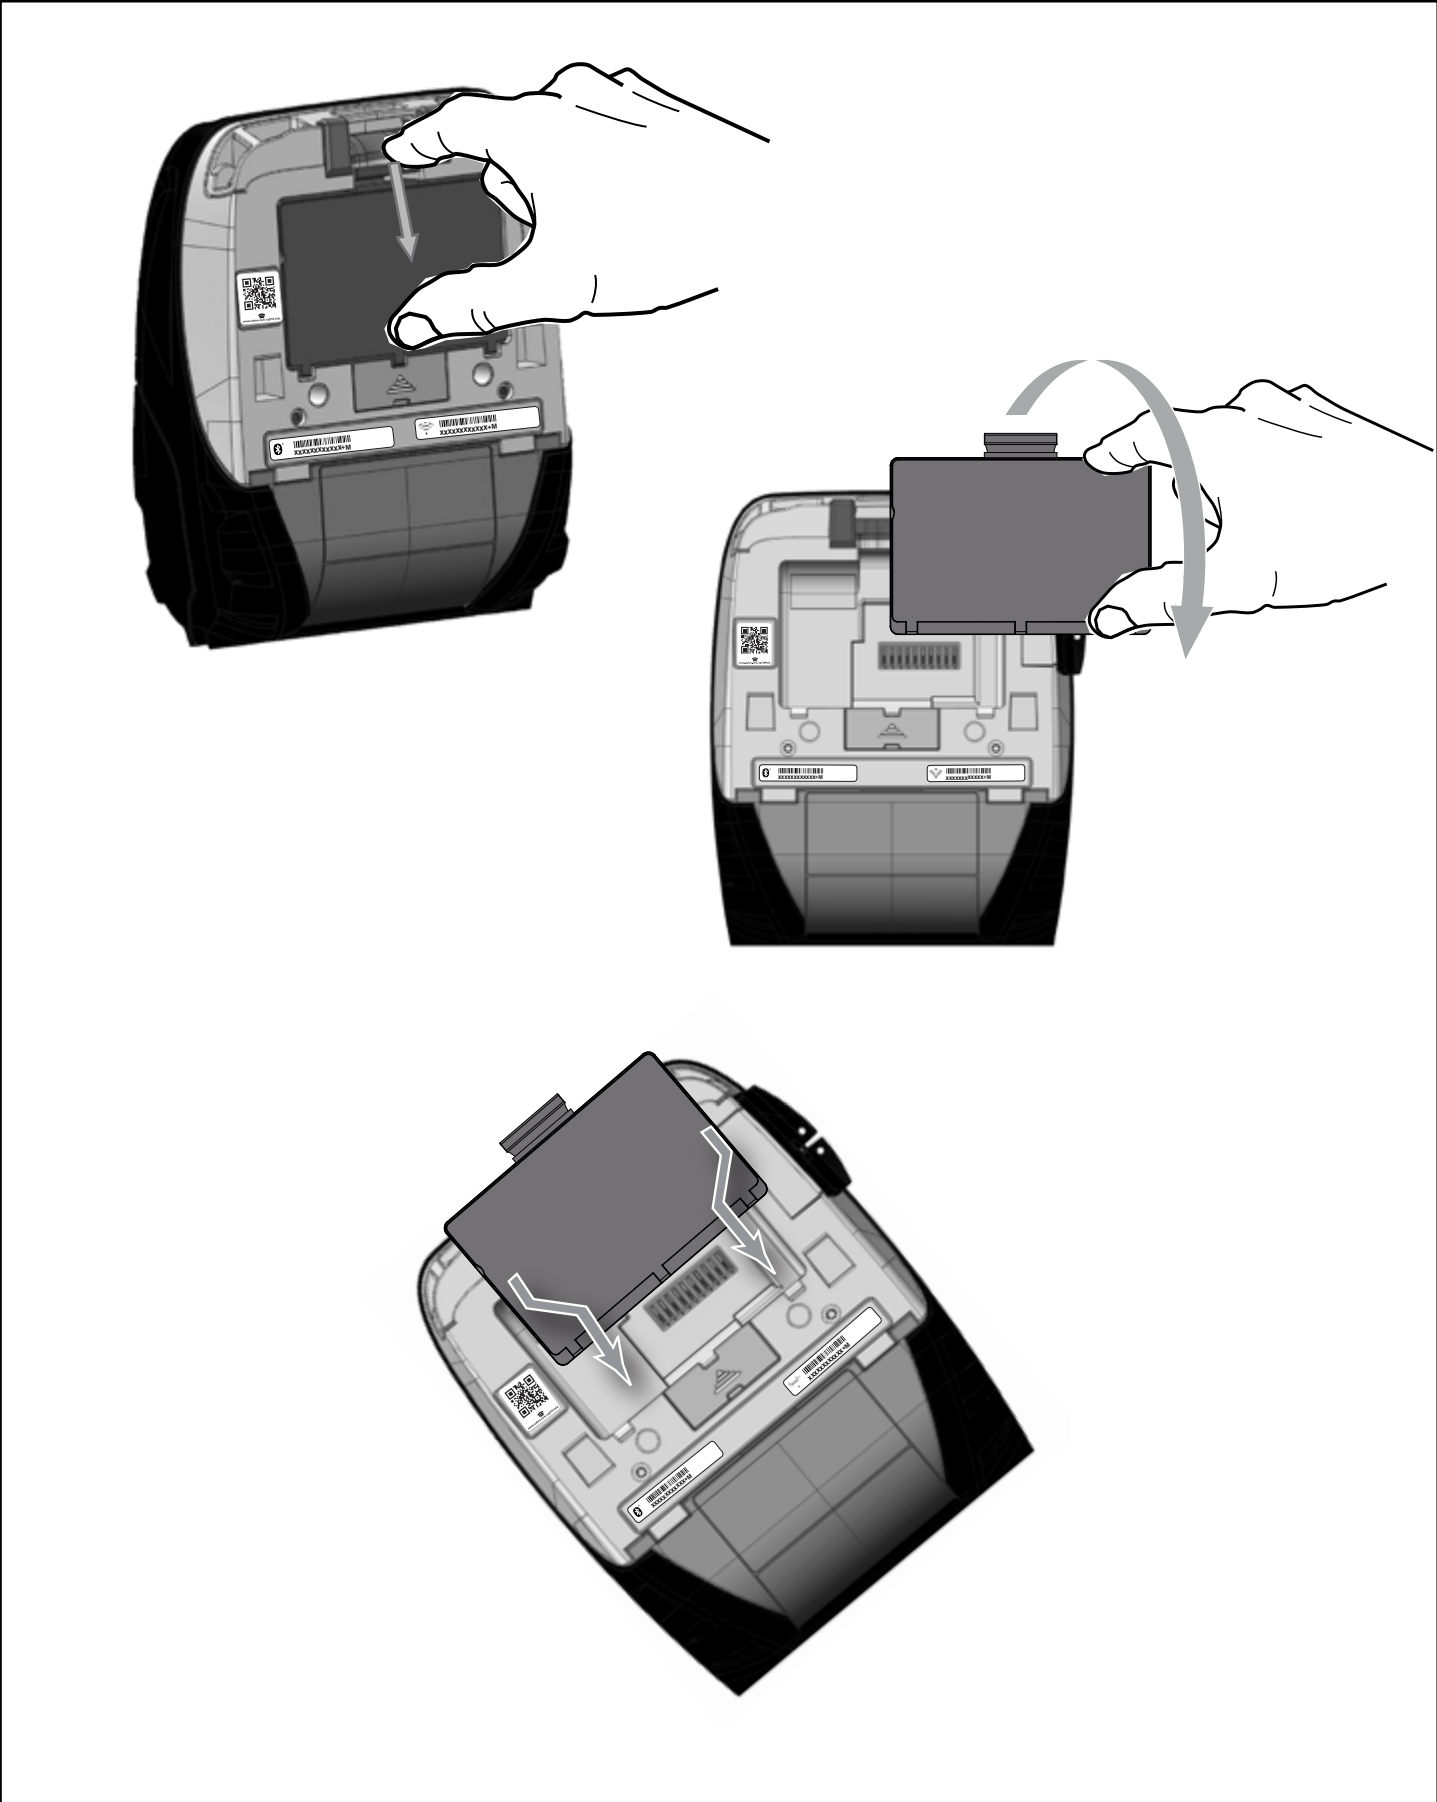


Зарядка интеллектуальной батареи

UCLI72-4 Quad Charger (AC18177-5)


The diagram shows the UCLI72-4 Quad Charger, a device with four slots for charging batteries. It includes a power button, a power cord, and a USB cable. The charger is shown with four batteries inserted into the slots. The status of each battery is indicated by a colored light (orange, green, or red) and a battery icon with a lightning bolt.

| Orange Light | Green Light | Battery Icon                                 |
|--------------|-------------|----------------------------------------------|
| Вкл.         | Выкл.       | Идет зарядка                                 |
| Вкл.         | Мигает      | Заряжена на 80 %<br>(готова к использованию) |
| Выкл.        | Вкл.        | Полностью заряжена                           |
| Мигает       | Выкл.       | Сбой                                         |

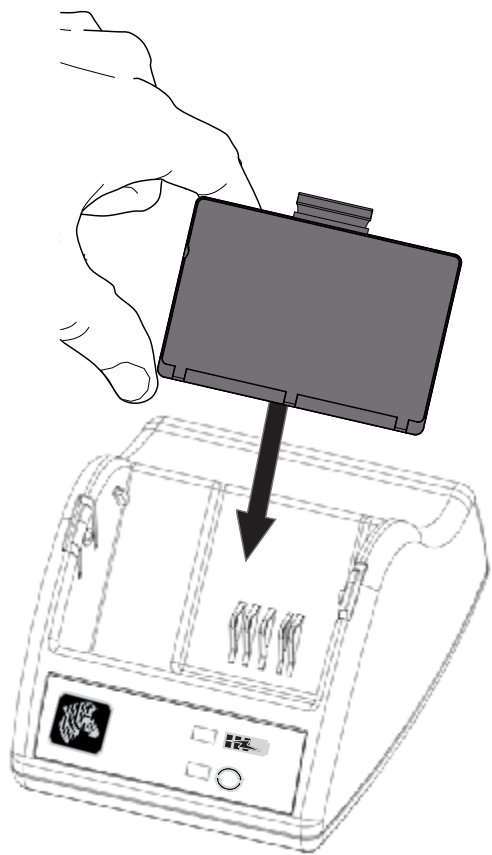

|                                                                                                          |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Состояние зарядки<br> | Полный заряд                                                                        | Идет зарядка                                                                        | Н/д                                                                                  | Сбой                                                                                  |
| Состояние батареи<br> | Хорошее                                                                             | Сокращенный ресурс                                                                  | Срок годности истек                                                                  | Подлежит замене                                                                       |


 Если в подключенное к сети зарядное устройство SC2 не вставлена батарея, индикатор зарядки будет гореть зеленым светом.

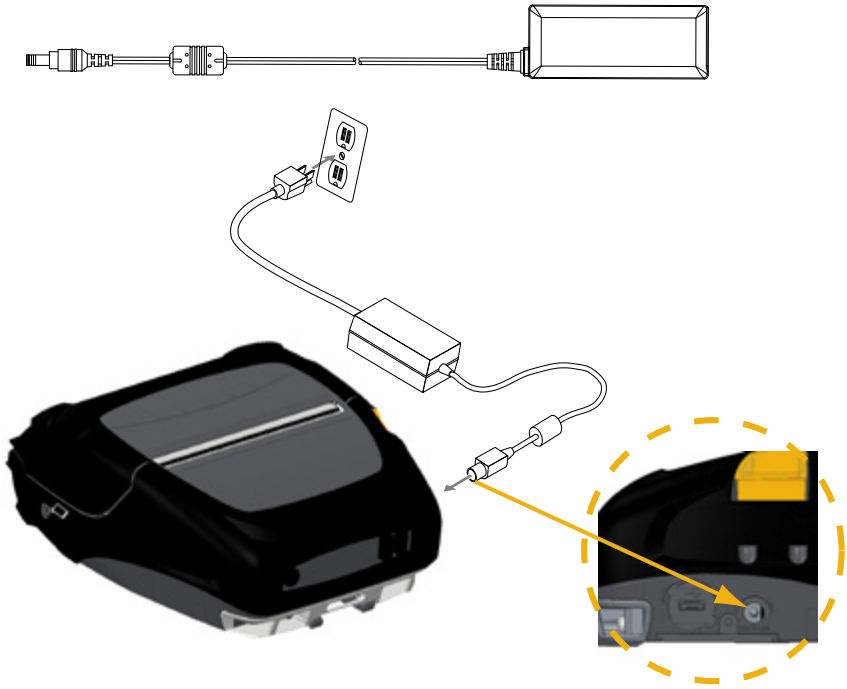


(Дверца ленты не показана)

-  Батареи поставляются незаряженными. Извлеките батареи из защитной упаковки и полностью зарядите их перед началом использования.
-  Вы можете использовать принтер во время зарядки, но в этом случае она займет больше времени.


**Автомобильная подставка  
(P1063406-029)**

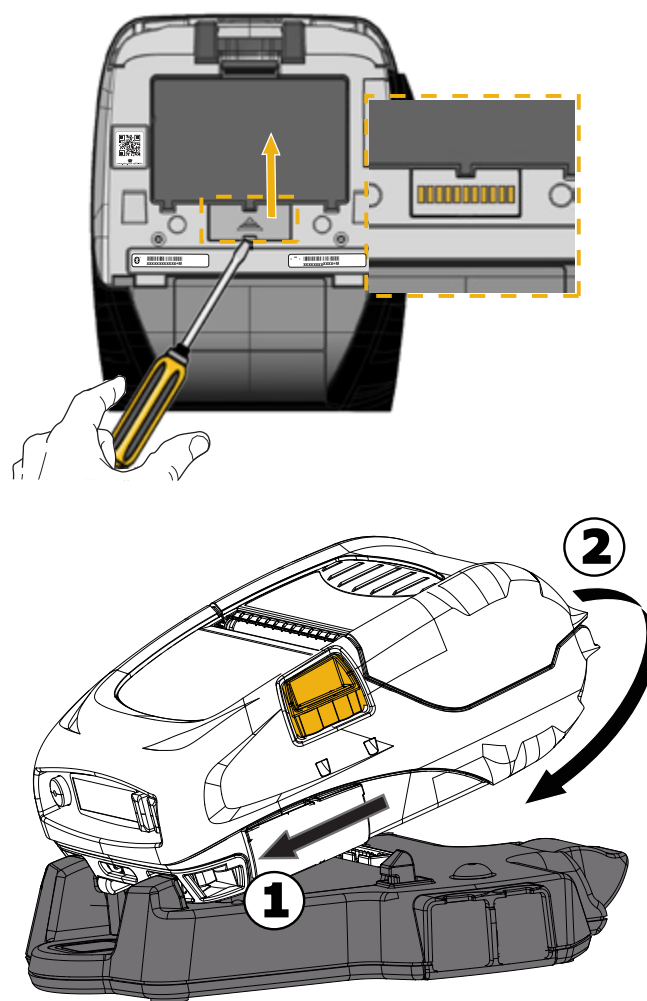

**Зарядная станция  
с 4 отсеками  
(P1063406-027)**

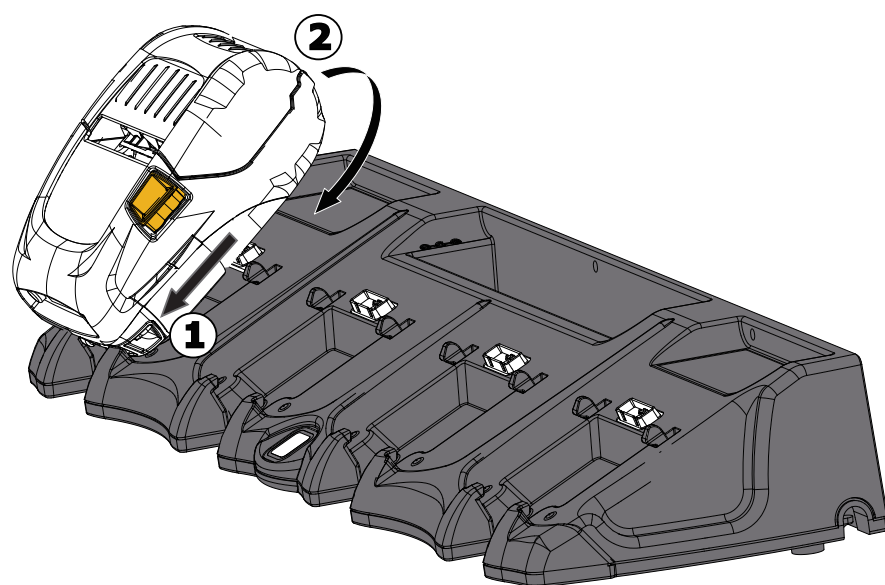


**Загрузка носителя (показан ZQ510)**

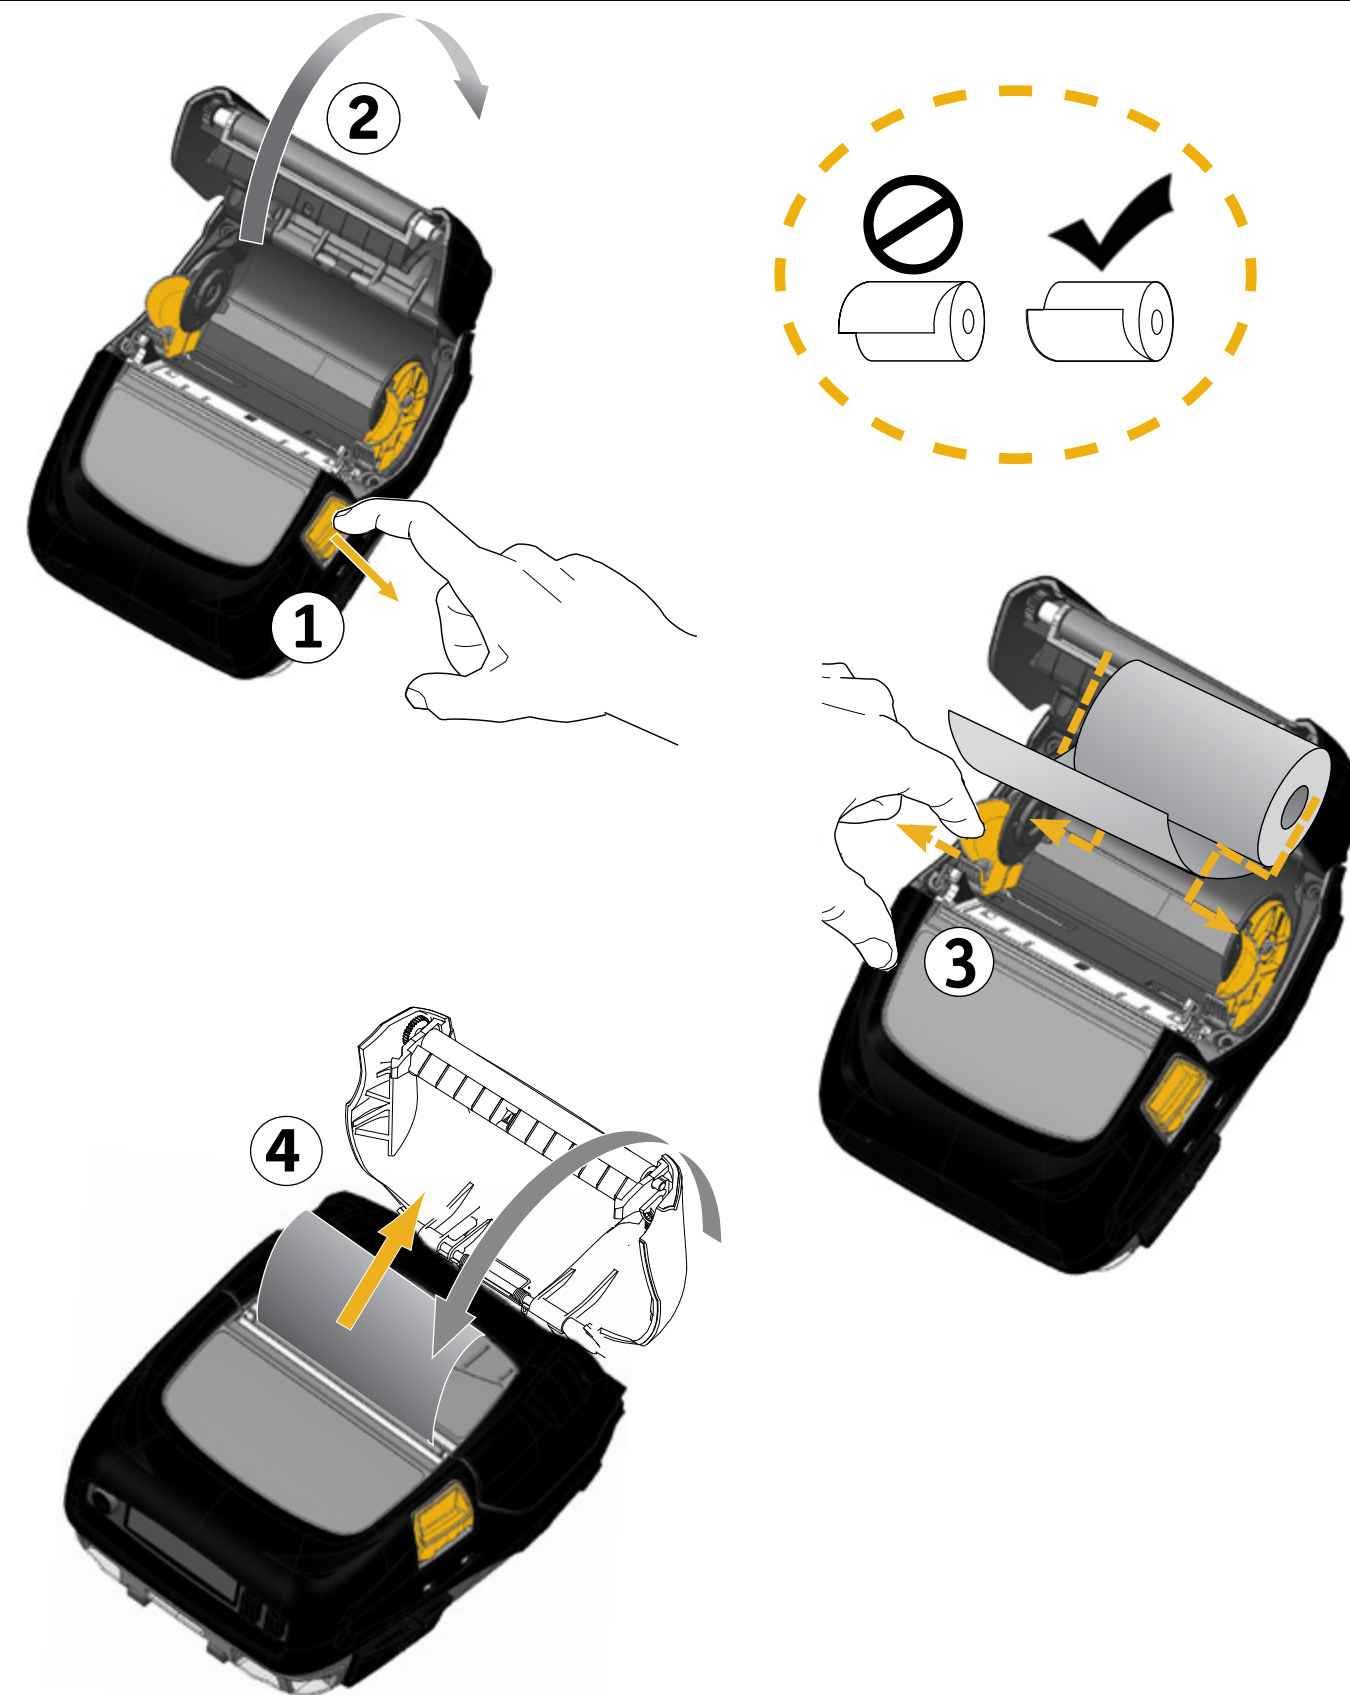

Обмен принтера данными


Через компьютер

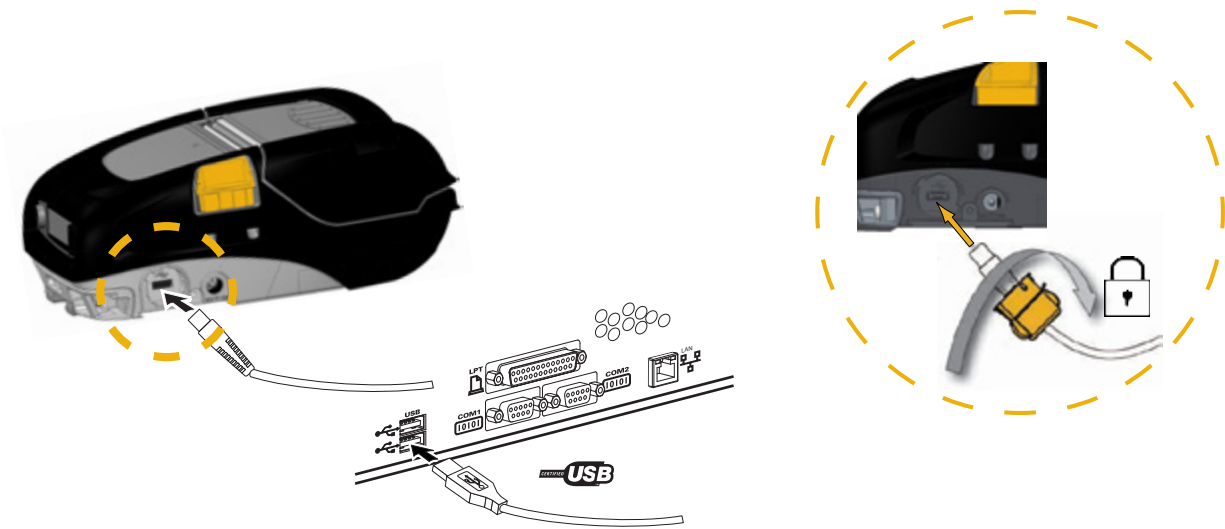

Через Bluetooth (NFC)



Через Bluetooth/  
беспроводную сеть

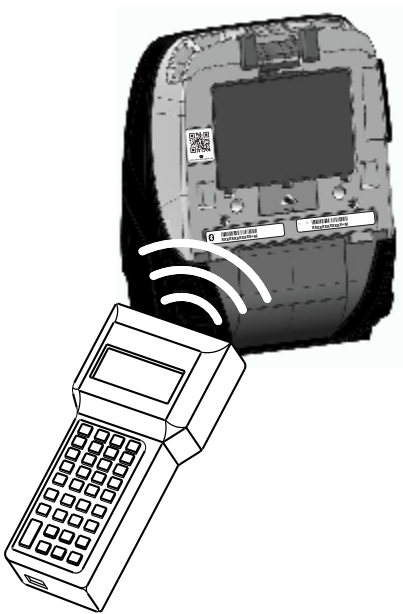


Элементы управления принтером



- |  |                                                                                    |  |                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
|  | Питание<br>Зеленый индикатор: батарея заряжена или используется заменитель батареи |  | Данные             |
|  | Питание<br>Горит желтым: идет зарядка<br>Мигает желтым: спящий режим               |  | Носитель           |
|  | Питание<br>Красный индикатор: неисправность батареи                                |  | Открыта крышка     |
|  | Bluetooth                                                                          |  | Батарея            |
|  | WiFi-подключение                                                                   |  | Заменитель батареи |
|  | Уровень сигнала WiFi                                                               |  | Выбор              |
|  | Ошибка                                                                             |  | Подача носителя    |


Чистка принтера

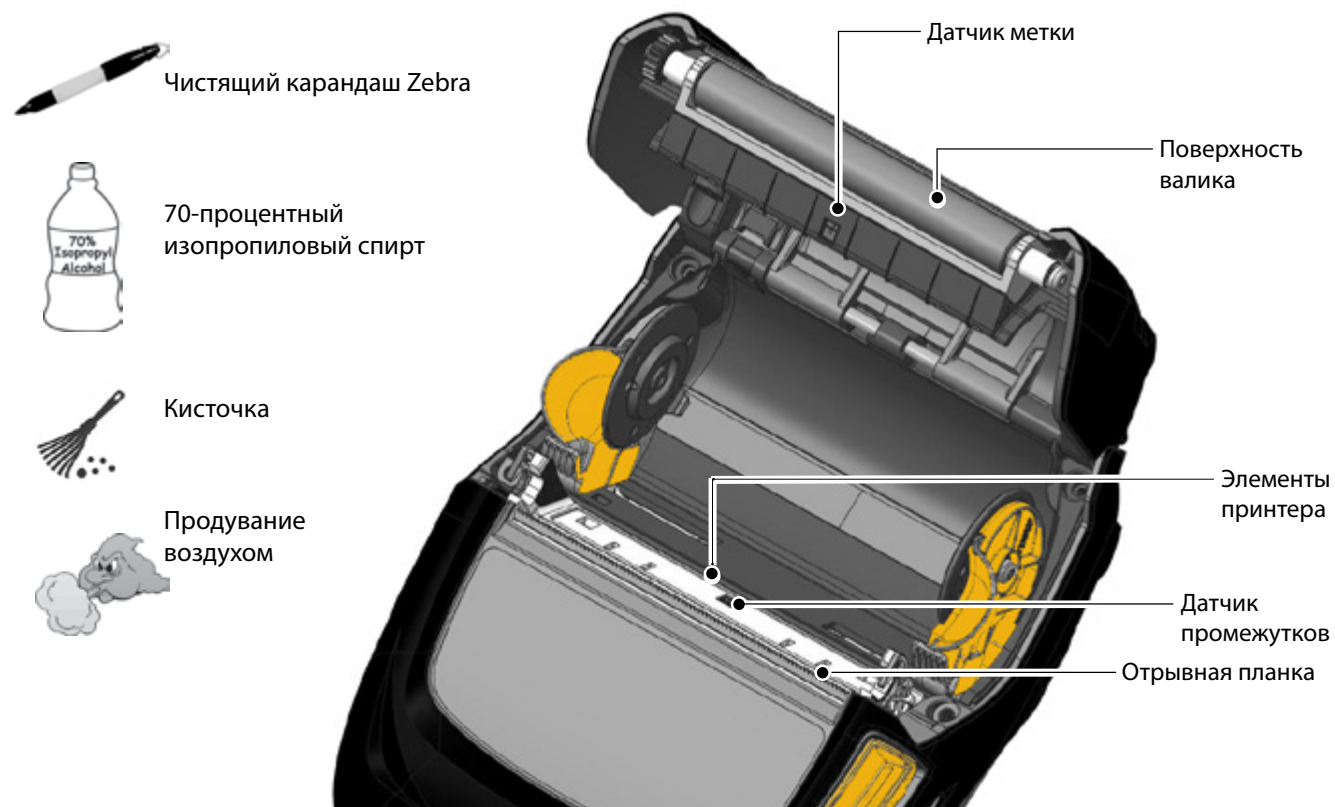

| Место                                                               | Способ очистки | Периодичность                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Печатающая головка                                                  |                | После каждых пяти рулонов носителя (или чаще, если необходимо). При использовании носителя без подложки необходимо выполнять очистку после каждого рулона носителя.                |
| Поверхность валика                                                  |                | После каждых пяти рулонов носителя (или чаще, если необходимо). При использовании носителя без подложки необходимо выполнять очистку чаще, например после каждого рулона носителя. |
| Скребок (только устройства с носителями без подложки)               |                | После каждых пяти рулонов носителя (или чаще, если необходимо).                                                                                                                    |
| Отрывная планка                                                     |                | При необходимости                                                                                                                                                                  |
| Внешняя поверхность                                                 |                | При необходимости                                                                                                                                                                  |
| Внутренние компоненты                                               |                | При необходимости                                                                                                                                                                  |
| Внутренние компоненты устройств с валиком для носителя без подложки |                | После каждых пяти рулонов носителя (или чаще, если необходимо).                                                                                                                    |


Принадлежности

Считыватель магнитных карточек

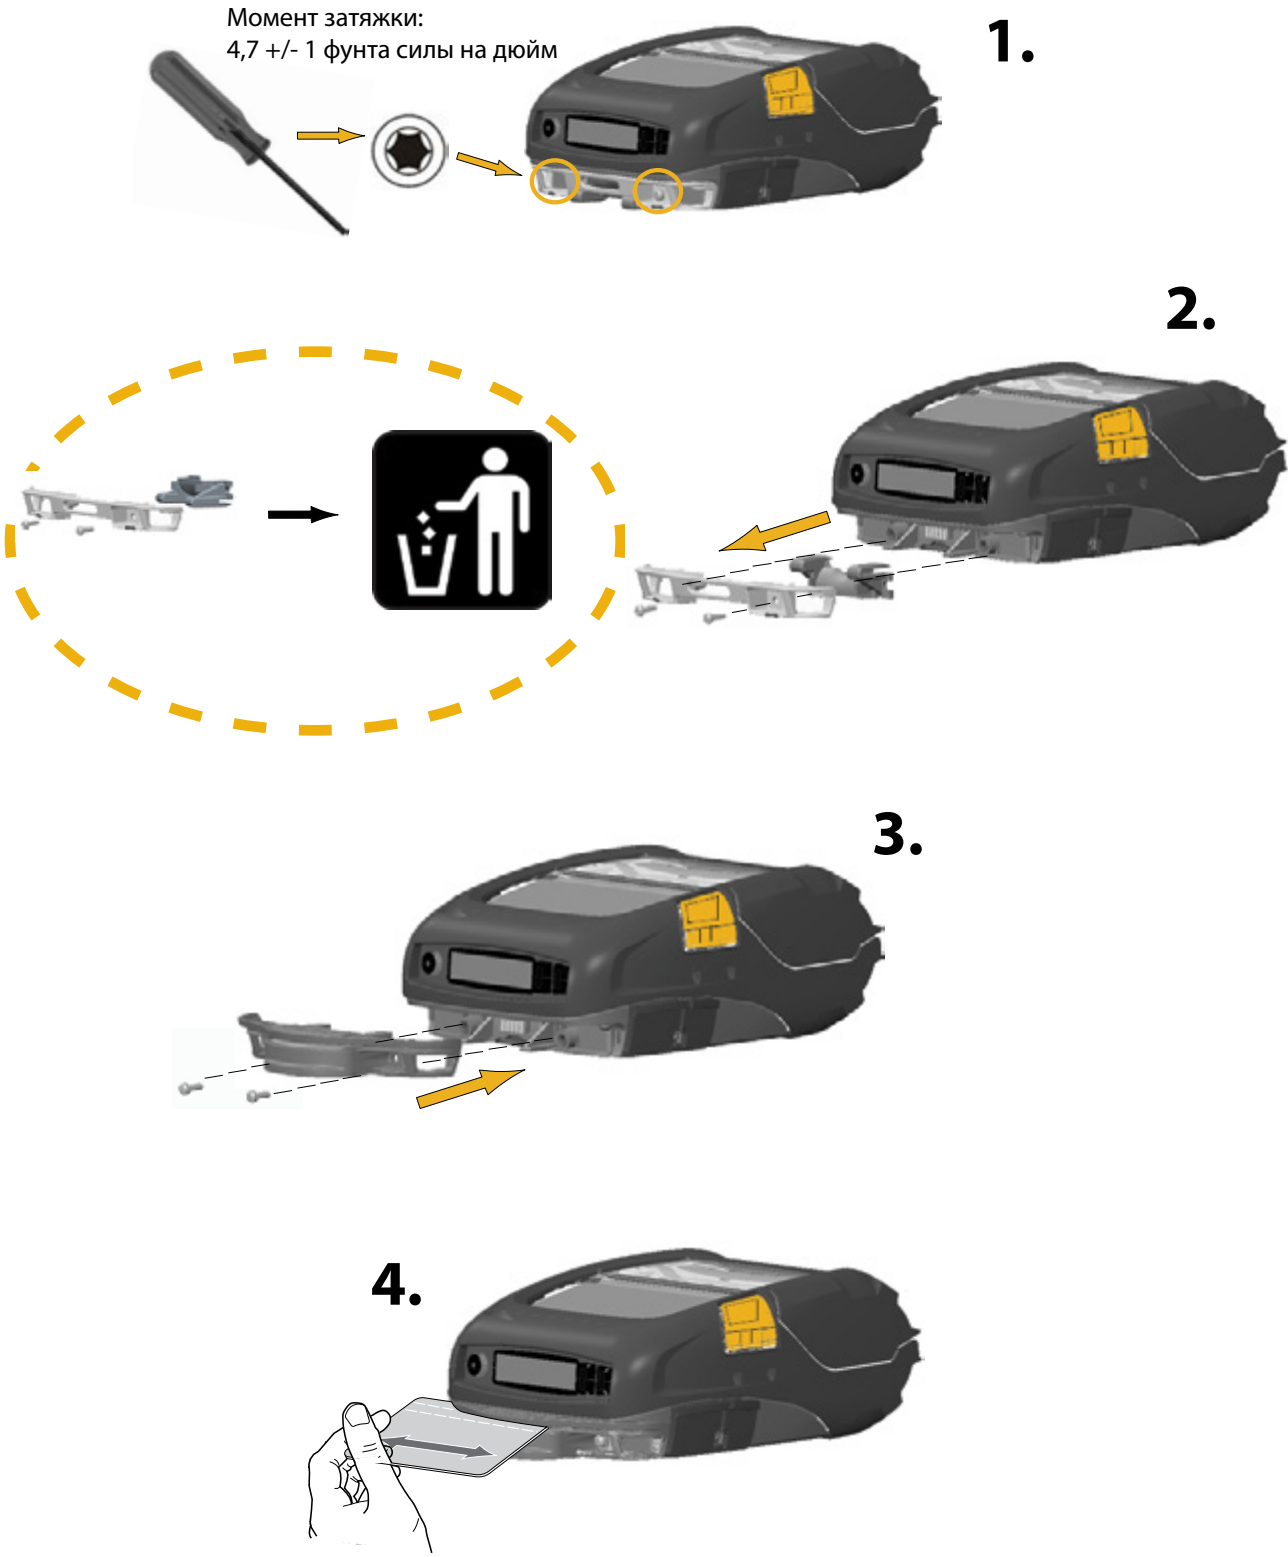


Принадлежности (продолжение)

Ремешок на запястье (BT16899-1)

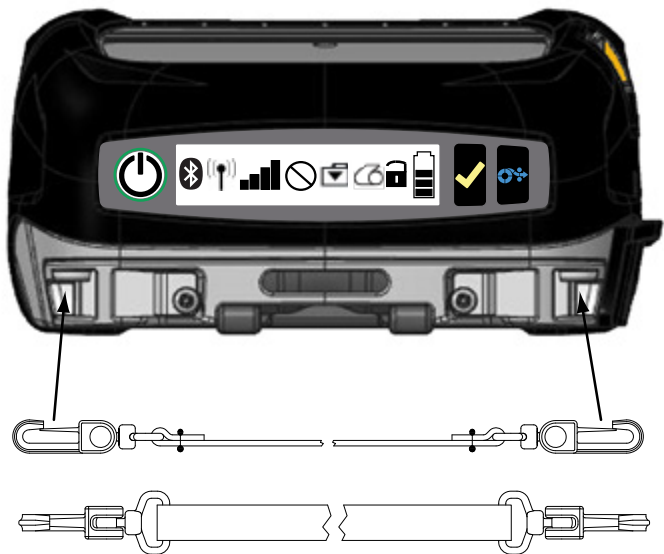

Плечевой ремень (BT11132-1)




Чехол (P1063406-037/-038)



Принадлежности (продолжение)

Ременный фиксатор

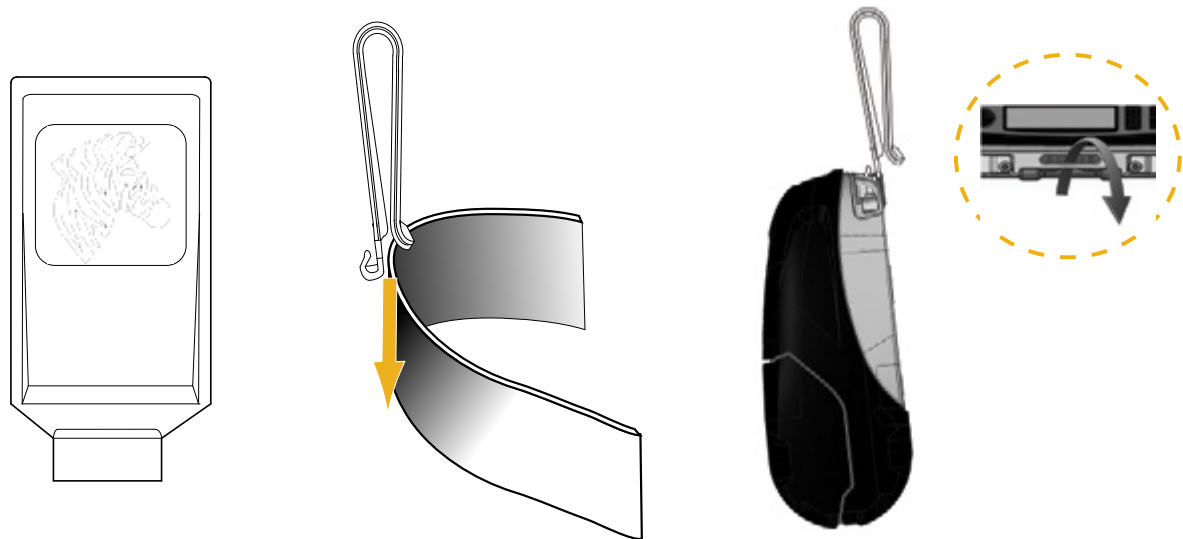

Полный перечень принадлежностей см. в Руководстве пользователя принтеров серии ZQ500 (номер изделия P1070599-001) по адресу: [www.zebra.com/manuals](http://www.zebra.com/manuals).



Подробную и актуальную документацию принтеров см. в Руководстве пользователя принтеров серии ZQ500 по адресу: [www.zebra.com/manuals](http://www.zebra.com/manuals).

## Техническая поддержка

Zebra Technologies Corporation  
475 Half Day Rd., Suite 500  
Lincolnshire, Illinois 60069 U.S.A.  
Тел.: +1 847 634 6700  
Тел.: +1 866 230 9494 (только США)



Zebra Technologies Europe Limited  
Dukes Meadow  
Millboard Road  
Bourne End  
Buckinghamshire SL8 5XF, UK  
Тел.: +44 (0) 1628 556000



Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd.  
Региональное торговое представительство  
в Азиатско-Тихоокеанском регионе  
71 Robinson Road #05-02/03  
Singapore 068895  
Тел.: +011/65 6858 0722



**Zebra Technologies Corporation**  
475 Half Day Road, Suite 500  
Lincolnshire, IL 60069 USA  
Тел.: +1 847 634 6700 / +1 800 423 0442