




DTP-4207

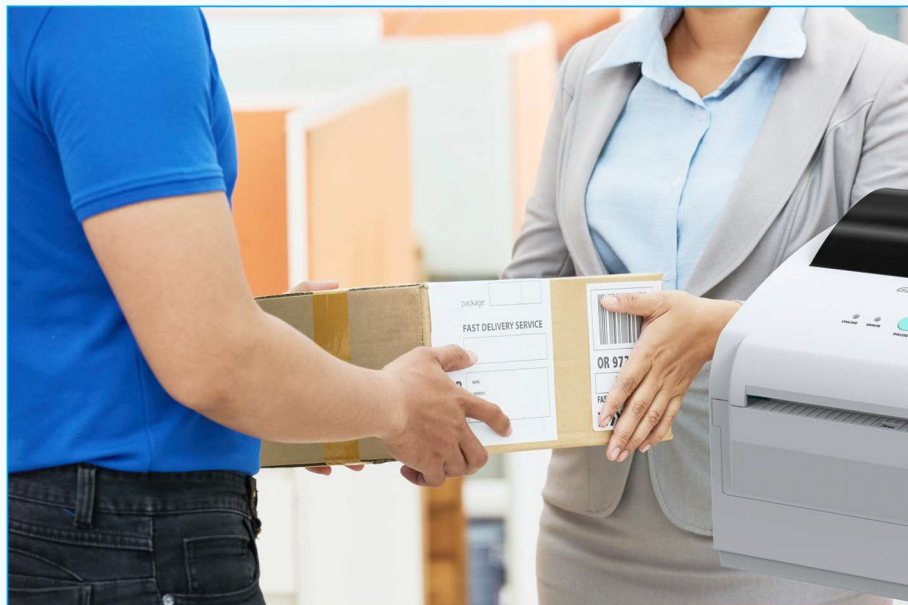

Настольный 4-дюймовый принтер этикеток с прямой термопечатью

МОЩНЫЙ, ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ, ДОСТУПНЫЙ

Ключевые особенности



- **Высокая скорость печати:** 203 мм (8 дюймов) в секунду при разрешении 203 DPI.
- **Мощный процессор:** 400 МГц 32-битный ARM9 с 64 МБ SDRAM и 32 МБ Flash-памяти (опционально 128 МБ Flash).
- **Встроенный масштабируемый движок шрифтов TrueType:** поддержка масштабируемых шрифтов.
- **Разъем USB-Host:** для подключения сканера штрих-кодов или клавиатуры ПК.
- **Многоязычная поддержка:** прошивка поддерживает эмуляцию основных языков печати: EPL, ZPL, ZPL II, DPL, TSPL, EPL2.
- **Бесплатное ПО:** драйверы Windows и программа дизайна этикеток BarTender (доступны для скачивания).
- **Комплексная поддержка:** утилита управления принтером для Windows, Windows SDK и Android SDK.
- **Универсальное решение:** для розничной торговли, маркировки полок, офисного применения и отгрузки грузов.

Технические характеристики

Настольный 4-дюймовый принтер этикеток с прямой термопечатью

Модель	DTP-4207
Разрешение печати	203 dpi (8 точек/мм)
Метод печати	Прямая термопечать
Макс. скорость печати	203 мм/сек
Макс. ширина печати	104 мм
Макс. длина печати	2794 мм
Процессор	32х битный с частотой 400 МГц на архитектуре ARM9
Память RAM	64 МБ
Память ROM	32 МБ
Интерфейсы	• USB 2.0 High Speed (480 Мбит/с) • USB-хост 2.0 (для сканера или клавиатуры ПК) • Встроенный Ethernet 10/100 Мбит/с • Встроенный Bluetooth 4.0 (опция) • Встроенный Wi-Fi (опция)
Часы реального времени	Н/Д
Уведомления	2 LED-индикатора (готов к работе, ошибка)
Кнопки	Кнопка включения, кнопка FEED, кнопка PAUSE
Датчики	Внешний блок питания Вход: AC 100 - 240 В, 2,5 А, 50 - 60 Гц, Выход: 24 В, 2,5 А, 60 Вт
Питание	Датчик открытия крышки, фиксированный датчик наличия промежутка, передвижной датчик наличия черной метки
Опции дилера	Н/Д
Встроенные шрифты	8 алфавитно-цифровых растровых шрифтов Шрифт True Type (необходимо скачать файл для масштабирования)
1D штрих-коды	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (A, B, C), UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, ITF14, MSI Plessey, PostCode, Telepen
2D штрих-коды	QR Code, Micro QR Code, PDF417, Micro PDF417, Grid Matrix, MaxiCode, Aztec Code, Data Matrix
Поворот при печати	Шрифты и штрих-коды поддерживают поворот на 0°, 90°, 180°, 270°
Язык принтера	Совместимость с EPL, ZPL, ZPL II, DPL, TSPL, EPL 2
Тип носителя	Непрерывный, высечной, по черной метке, фальцованный, с вырезами
Ширина материала	15-112 мм (0,6" – 4,4")
Толщина материала	0,055 – 0,254 мм
Диаметр втулки материала	25,4 мм (1 дюйм)
Макс. диаметр втулки этикетки	127 мм
Длина этикетки	5 – 2794 мм (0,2" – 110")
Физические размеры	180 мм (Ш) x 174,7 мм (В) x 238 мм (Г)
Вес	1,76 кг



Корпус

АБС-пластик (ABS)

Сертификация

FCC, CE, CCC, BIS, CB

Условия эксплуатации

Эксплуатация: 5 - 40 °С, влажность 25-85% (без конденсации)

Хранение: -40 - 60 °С, влажность 10-90% (без конденсации)

Экологические стандарты

RoHS, REACH, WEEE

Опции для пользователя

Внешнее крепление для рулона этикеток

Комплектация

- Диск с ПО.
- Руководство по быстрому запуску.
- USB-кабель.
- Сетевой шнур.
- Внешний блок питания.

Гарантия

- Принтер: 2 года
- Печатная головка: 25 км / 12 месяцев
- Ролик: 50 км / 12 месяцев

Сферы применения

- Розничная торговля.
- Транспорт и логистика.
- Управление складскими запасами.
- Развлекательная индустрия и мероприятия.



geksagon.ru



proton.ms